



SIA-25 SOVRAPPOSITORE AUTOMATICO DI PRODOTTI

SIA-25 AUTOMATIC STACKER MACHINE

SIA-25 EMPILEUR AUTOMATIQUE DE PRODUIT



Sovrappositore automatico a salita compatto e versatile per la creazione di formati multistrato di astucci, scatole ed altri prodotti di diverse forme e dimensioni.

SIA-25 sovrappone i prodotti ricevuti su un unico livello nel formato multistrato richiesto, per mezzo di una sistema di sollevamento pneumatico, raggiungendo la velocità di 25 sollevamenti al minuto.

SIA-25 rappresenta la soluzione efficace per l'ottimizzazione e l'abbattimento dei costi nei processi di confezionamento, stoccaggio e palletizzazione in differenti settori di mercato, rispondendo efficacemente alle esigenze produttive.

Compact and flexible mechanical stacker machine, for stacking products with different size and dimension such as boxes on multi layer pattern.

SIA-25 stacks products on the multi layer collation format required by means of a pneumatic lifting pusher, achieving the maximum output of 25 lifting cycles per minute.

SIA-25 represents a cost-effective solution for optimizing and saving purposes in the packaging, storage and palletizing processes, in several industrial segments, meeting customer's production process demands.

Empileur automatique, compact et polyvalent pour la création de formats multi-couches de cartons, boîtes et autres produits de différentes formes et tailles.

SIA-25 chevauche les produits reçus sur une seule couche dans le format requis multicouche, a travers une système de levage pneumatique. Atteint une vitesse de 25 coups par minute.

SIA-25 est la solution efficace pour l'optimisation et la réduction des coûts dans le processus d'emballage, la palettisation et le stockage dans les différents secteurs du marché. Empileur répond efficacement aux exigences de production.

CARATTERISTICHE | FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

- Versione a sviluppo lineare e angolare 90°/Linear or angular version/Version avec entrée en ligne ou a 90°
- Nastro di ingresso a velocità variabile/Infeed conveyor at adjustable speed/Convoyeur en entrée avec vitesse réglable
- Altezza piano di lavoro regolabile/Adjustable workplan height/Plan de travail avec hauteur réglable

VANTAGGI | ADVANTAGES | AVANTAGES

- Dimensioni ridotte salva spazio/Compact space-saving solution/Dimensions réduites, gain de place
- Cambio formato semplice e rapido/Quick and easy change over/Changement de format simple et rapide
- Componentistica di alta qualità/High quality components/Composants de haute qualité
- Manutenzione ridotta/Easy and low-cost maintenance/Entretien facile et à coûts réduits









SIA-25 SOVRAPPOSITORE AUTOMATICO DI PRODOTTI

SIA-25 AUTOMATIC STACKER MACHINE


SIA-25 EMPILEUR AUTOMATIQUE DE PRODUIT

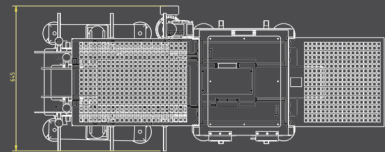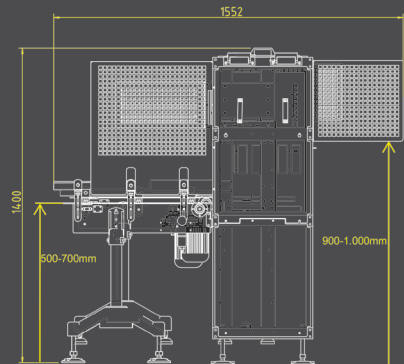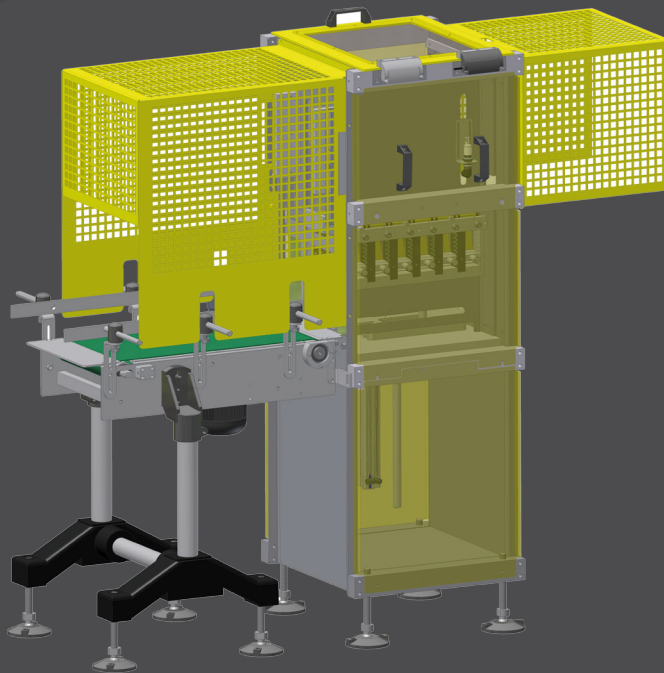

Versioni disponibili con flusso prodotto IN-OUT lineare e angolare 90°

Available versions linear and 90°IN-OUT product flow

Versions disponibles avec l'écoulement du produit INOUT, linéaire et angulaire à 90°



Dimensioni ridotte, compattezza, layout lineare ed angolare, lo rendono facilmente implementabile in linee esistenti.

Reduced dimension, compact frame and linear or angular layout make SIA-25 easily addable in existing line.

Dimensions réduits, structure compacte, lay-out en ligne ou en L, rends le système SIA-25 facilement mis en oeuvre dans les lignes existantes.



"User-friendly" Interfaccia operatore

Gestione del processo tramite PLC, personalizzabile per ogni applicazione, con la possibilità di memorizzare i vari programmi applicativi. Interfaciabile con le altre macchine della linea per automatizzare l'intero processo di confezionamento

"User-friendly" man-machine interface

Process management controlled by PLC, with an user-friendly interface which allow to set up, store and recall the different application programs. product flow manages by the Interface with the other machines allowing to control the entire handling process.

"User-friendly" Interface opérateur

La gestion du procès est faite par un PLC, personnalisable pour chaque application avec la possibilité de mémoriser les différents programmes applicatif. Interfacée avec d'autres appareils en ligne pour automatiser l'ensemble du processus de conditionnement.

Alimentazione
Power Supply
Alimentation électrique

400V 50/60Hz trifase

Potenza max assorbita
Max adsorbed power
Max puissance absorbée

1,5 kW

Pressione aria
Air pressure
Pression de l'air

6 bar

Aria richiesta
Required air
Air exigé

20 NI/pack

Velocità
Speed
Vitesse

25 cycles per minute

Componentistica
Components
Composants

Phoenix Contact
Control technique
Beckhoff - Siemens
Festo



BBM Service S.r.l. - BBM Packaging S.r.l.

Via Pregalleno, 24

24016 San Pellegrino Terme (BG) Italy

Tel. 0345-1826074

www.bbmservice.com - www.bbmpackaging.com
info@bbmservice.com